




KM²

MODULE DE COMMUNICATION



Le module de communication KM2 est l'interface idéale entre un régulateur solaire ou de chauffage et le réseau Internet. La connexion entre le régulateur RESOL et le portail de visualisation VBus.net s'effectue en quelques étapes. Le module de communication est conçu pour tous les régulateurs équipés du RESOL VBus® et permet l'accès simple et sécurisé aux données du système à travers VBus.net. L'accès à distance à votre régulateur RESOL est également possible à travers le logiciel de paramétrage RPT.

SCHÉMA

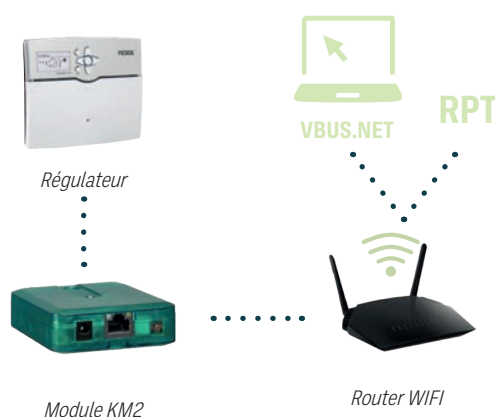

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation

• Adaptateur secteur	100 – 240 V~, 1A / 12 V ===, 1 A (Niveau 6)
• Module de communication	12 V===, 120 mA
• Source d'énergie électrique	ES1 (IEC 62368-1)
• Source de puissance	PS1 (IEC 62368-1)
• Source d'énergie thermique	TS1 (IEC 62368-1)
• Source d'énergie mécanique	MS1 (IEC 62368-1)

Puissance absorbée < 1,75 W

Interface de données RESOL VBus® pour la connexion au régulateur, 10/100 Base TX Ethernet, Auto MDIX, WLAN 2.4-2.4835 GHz

Sortie de courant VBus®

Fonctions

Boîtier	en plastique
Montage	mural (optionnel)
Affichage / Ecran	témoin lumineux de contrôle LED
Commande	
Type de protection	IP 20 / IEC 60529
Classe de protection	III
Température ambiante	0 ... 40 °C
Degré de pollution	
Cryptage WLAN	WPA / PSK, WPA2 / PSK
Altitude maximale	2000 m (MSL)
Dimensions	95 × 70 × 25 mm

MODULE KM2

- Accès aux données du système sur internet avec VBus.net
- Configuration simple du système avec le logiciel de paramétrage RPT
- Compatible avec tous les régulateurs RESOL dotés du VBus®
- Suivi en temps réel de votre production énergétique