



BVX-W 1500 et 2000

Simple échangeur

Les ballons de la série BVX-W sont spécialement conçus pour des installations solaires avec circuit primaire. Ils sont équipés d'un échangeur.
La cuve et l'échangeur sont en acier inox 316L.
Ces ballons sont à poser au sol.

Descriptif

- Ballon de stockage d'eau chaude sanitaire* avec un échangeur solaire
- Cuve en acier inox 316L
- Finition PVC

* Eau Sanitaire conforme à la réglementation sanitaire française et européenne





Garantie Ballon 5 ans

Certifications

Fabriqué en Union Européenne



Modèle / référence	1500 L	2000 L
Ballon	BVX1500W-TM1	BVX2000W-TM1
Masse à vide (kg)	224	295
Isolant : épaisseur (mm) / matériau	100 / polyuréthane	
Dissipation thermique ΔT 45K (W)	132	142
Constante de refroidissement (Wh/j/l/K)	0.0466	0.0379
Température max de service (°C)	95	
Classe de résistance au feu	B3 DIN 4102	
Cuve		
Capacité (litres)	1474	1952
Pression max de service (bar)	6	
Échangeur solaire (inférieur)		
Volume contenu (litres) / Surface d'échange (m²)	36.3 / 3.7	47 / 4.8
Puissance (kW) / Débit (m³/h)	58 / 4	72 / 4
Perte de charge (kPa) / Pression max de service (bar)	30 / 10	38 / 10

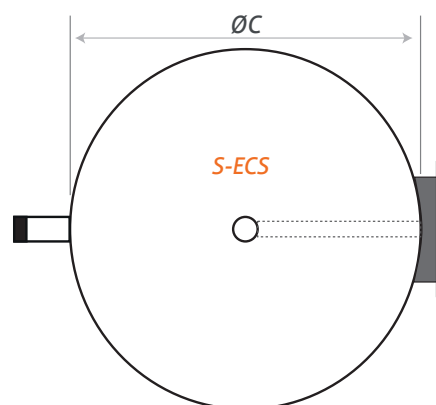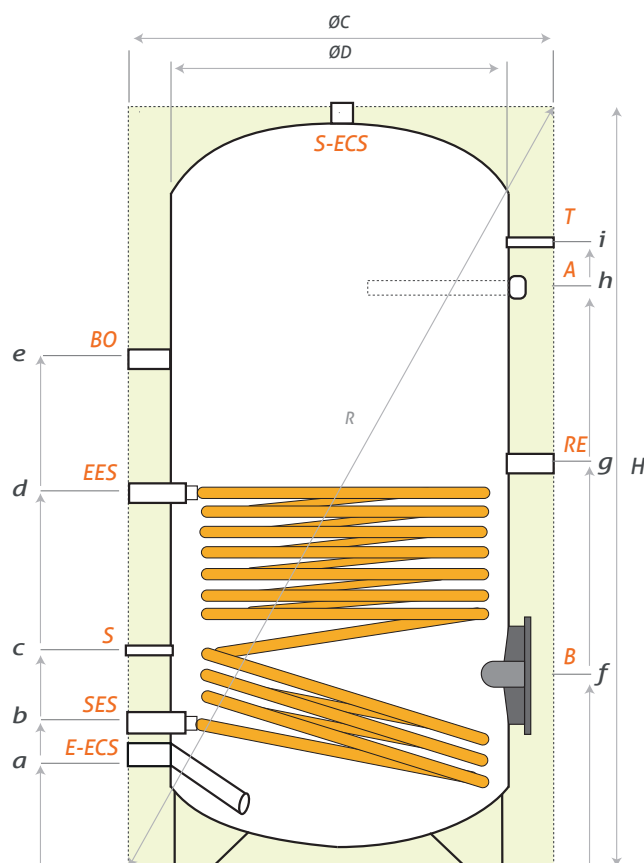

Modèle	ØC	ØD	H	R	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1500	1200	1000	2115	2145	230	375	530	1110	1460	475	1180	1490	1740
2000	1300	1100	2465	2465	325	465	620	1350	1755	585	1420	1830	2035

Dimensions (mm)

Piquages	Modèle 1500-2000
A	Anode magnésium 1 1/4"
EES-SES	Entrée échangeur solaire 1"
S1	Sondes 1/2"
E-ECS	Entrée eau froide sanitaire 2"
S-ECS	Sortie eau froide sanitaire 2"
T	Thermomètre 1/2"
B	Bride 220/290
BO	Bouclage ECS 1"
RE	Résistance électrique 1 1/2"

Données techniques susceptibles de changer sans préavis.