

SYRIUS

Solar Industry

Chauffe-Eau Solaire Thermosiphon TS Inox



Le chauffe-eau solaire thermosiphon est composé d'un ou plusieurs capteurs solaires et d'un ballon d'eau chaude positionné à l'horizontal, au-dessus des capteurs, sur la toiture.

Le système thermosiphon n'a pas besoin de régulation, ni de pompe. La circulation de l'eau s'effectue seule, par phénomène de thermosiphon : l'eau chaude, plus légère, monte et est stockée dans le ballon horizontal. L'eau moins chaude du bas du ballon, plus lourde, descend dans le bas du capteur.

Ce système de chauffe-eau solaire est idéal pour les régions tropicales ou du sud de l'Europe.


Composition du Kit

- Ballon avec cuve en inox 316L
- Capteur(s) solaire(s)
- Kits de liaisons ballon / capteurs (en cuivre)
- Support pour toiture tôle (complément support terrasse en option) en acier Magnelis® et visserie inox
- Groupe de sécurité
- Raccords et joints



TS 202 INOX, 304 INOX

Modèle	TS 202 inox	TS 304 inox
Capteur Syrius C2000 D12 (voir fiche produit pour les caractéristiques techniques complètes)		
Dimensions (mm)	2010 x 1010 x 110	
Poids à vide (kg)	31	
Taux de rendement η_0	77.30 %	
Coef. pertes thermiques a_1	3.611 W/m ² K	
Couverture	Verre trempé securit 3.2 mm à faible teneur en fer	
Absorbeur	Aluminium Sélectif soudé au laser sur tubes cuivre	
Surface brute/nette (m ²)	2.03 / 1.81	
Nombre	1	2
Surface totale brute (m ²)	2	4
Ballon		
Capacité (litres)	200	300
Dimensions (mm)	1500 x 550	2020 x 550
Poids à vide (kg)	44	55
Type de cuve	Acier inox 316 L	
Isolation	PU injecté 45 kg/m ³ - 50 mm d'épaisseur mini.	
Piquages	3/4" M inox 316 L	
Option Appoint Electrique	Stéatite céramique 1800 W-230V avec thermostat	
Système Complet		
Poids à vide (kg)	75	118
Dimensions Hors Tout (mm)	1700 x 2560	2300 x 2560

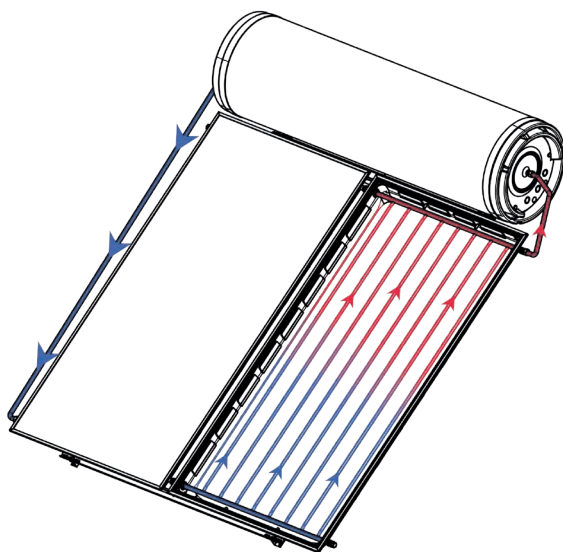

Garantie Capteurs 10 ans
Garantie Ballons 10 ans

Certifications

Certification SolarKeymark system



Fabriqué en France

