


**SYRIUS**  
Solar Industry

**Ballon Solaire**  
**BVE-WM 200**

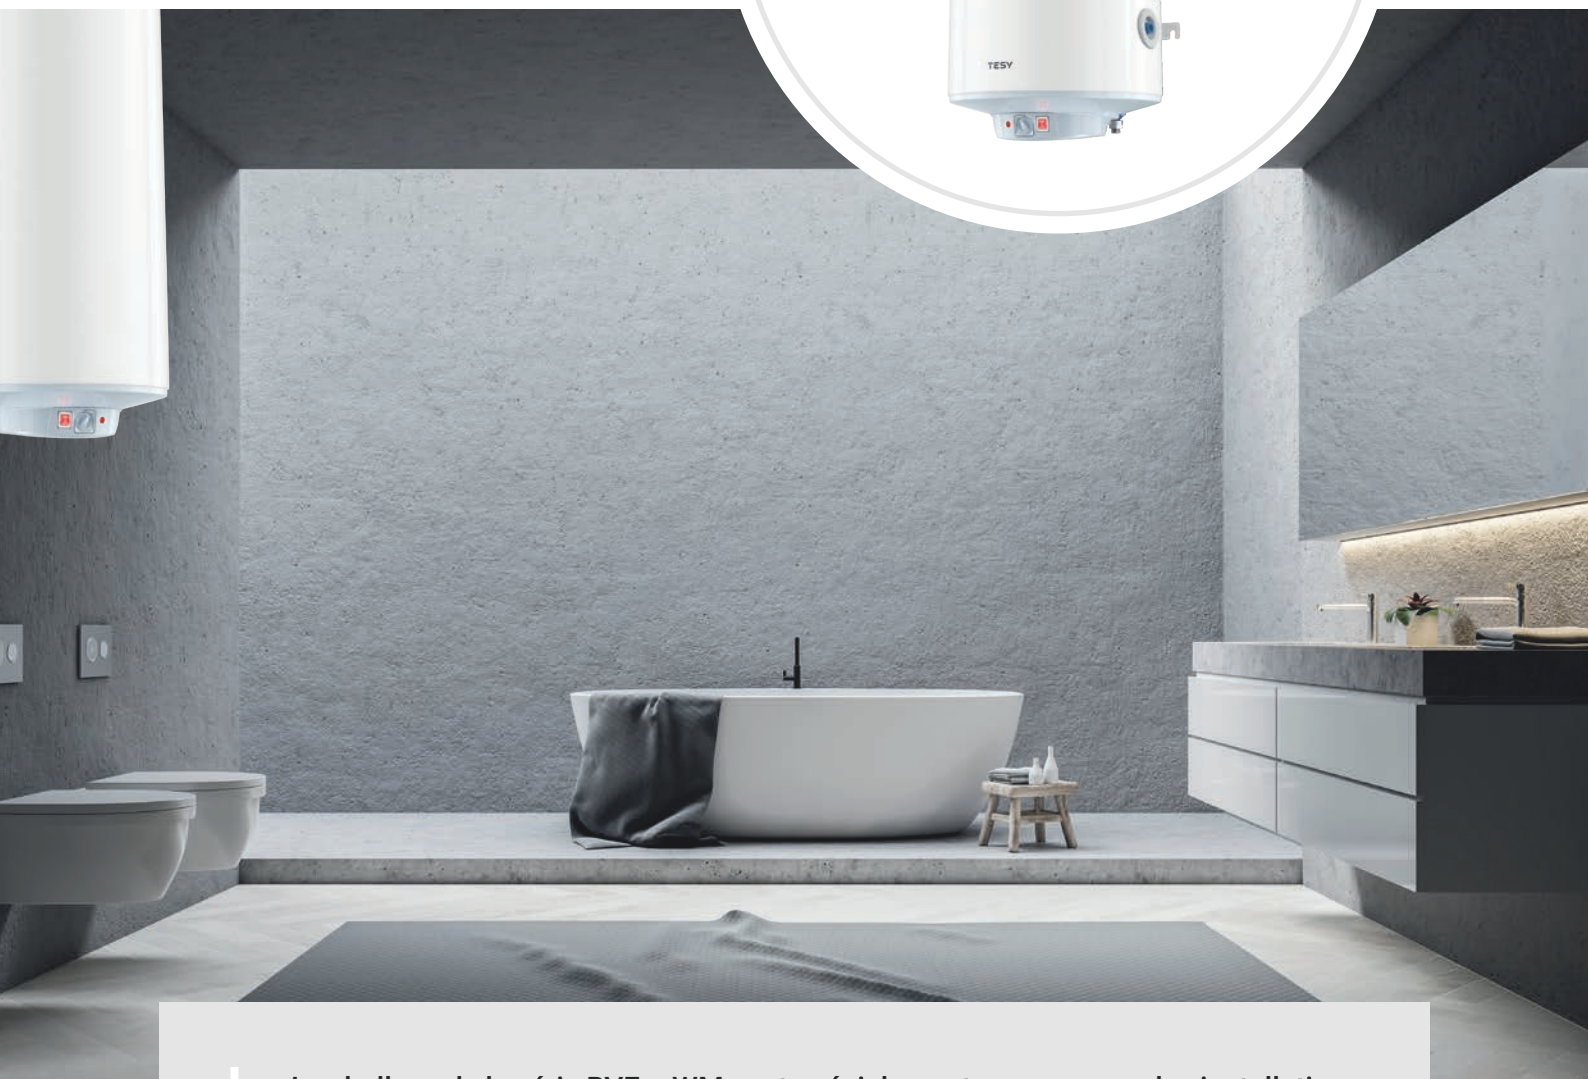

Les ballons de la série BVE – WM sont spécialement conçus pour des installations solaires en circuit indirect, avec échangeur.  
La cuve et l'échangeur sont en acier émaillé. Le ballon est équipé sur le côté des piquages pour le départ et retour du capteur solaire, indépendamment de l'entrée eau froide et sortie eau chaude sanitaire.  
La fixation se fait à la verticale sur un mur porteur.

# Descriptif



- Ballon de stockage d'eau chaude sanitaire\* en acier émaillé, avec un échangeur
- Emaillage conforme à la norme DIN 4753-3 et UNI 10025.  
Protection par anode magnésium
- Isolation polyuréthane rigide injecté, finition tôle prélaquée blanche
- Livré avec appoint électrique, avec interrupteur ON/OFF et témoin lumineux bicolore :  
Témoin Rouge : en chauffe  
Témoin Bleu : ECS prête à consommer
- Garantie 5 ans, partie électrique garantie 2 ans

\* Eau Sanitaire répondant à la norme Française selon décret N°89-3 du 03/01/89



## BVE-WM 200 litres

Modèle	200 L
Référence	BVE0200WM
Position	Verticale - Murale
Capacité totale (litres)	196
Surface de l'échangeur thermique (m <sup>2</sup> )	0.76
Volume de l'échangeur thermique (L)	5
Puissance échangeur (kW) à *60-80°C	22.6
Appoint électrique avec interrupteur	1.2 / 2.4 kW - résistance stéatite
Isolation polyuréthane rigide (mm)	40
Poids à vide (kg)	65.5
Temps de chauffe ΔT 45K (15-60° C) 80° C (h:mn)	00:42
Débit continu ECS à ΔT 35° à 60-80°C (L/h)	561
Pertes statiques (W)	61
Classement énergétique	B
Température max de service (°C)	95

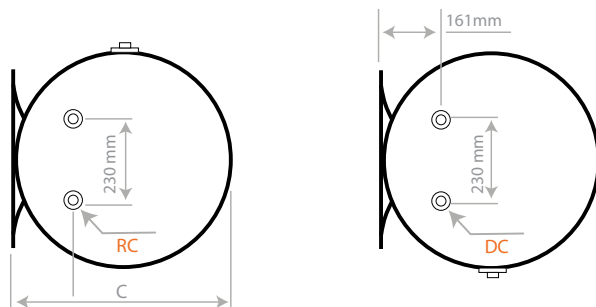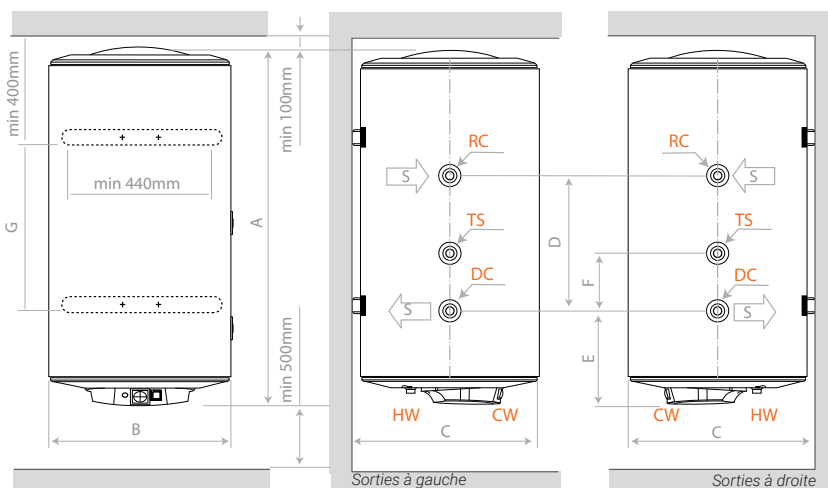

Modèle	Ø	a	b	c	d	e	f	g
200	560	1357	560	570	800	296	150	800

Dimensions en mm

Piquages	Modèle	200
CW	Alimentation eau froide	3/4"
HW	Sortie eau chaude	3/4"
RC	Retour capteur	3/4"
DC	Départ capteur	3/4"
TS	Sonde température	1/2"

**Garantie Ballon 5 ans**

## Certifications

Emaillage aux normes DIN 4753-3 et UNI 10025  
Fabriqué en Union Européenne



**SYRIUS**  
Solar Industry

15 rue du Perpignan - ZAC Descartes - 34880 Lavérune - France  
Tél. +33 (0) 4 67 82 00 18 - contact@syrius-solar.fr - www.syrius-solar.fr  
SAS au capital de 156 800 € - RCS Montpellier 794 797 753 00041