

Les ballons modulaires BHX-500 sont de forme rectangulaire. Ils sont spécialement conçus pour des installations collectives.

La cuve est en acier inox 316L.

Ces ballons sont à poser au sol, peuvent être superposés jusqu'à 3 en hauteur, permettant de moduler le volume par palier de 500 litres et peuvent être installés en extérieur.

Sa forme et son encombrement (moins de 70 cm de large) en font un produit particulièrement adapté à la rénovation.

Descriptif

- Ballon de stockage d'eau chaude sanitaire* sans échangeur
- Cuve en acier inox 316L
- Finition tôle pré-laquée
- * Eau Sanitaire conforme à la réglementation sanitaire française et européenne





Garantie Ballon 10 ans

Certifications

Fabriqué en France











Capacité	500 L				
Référence	BHX0500G				
Masse à vide (kg)	107				
Isolant : épaisseur (mm) / matériau	45 / polyuréthane				
Dissipation thermique ΔT 45K (W)	100				
Constante de refroidissement (Wh/j/I/K)	0.1062				
Température max de service (°C)	110				
Classe de résistance au feu	M0 en standard				
Cuve					
Capacité (litres)	502				
Pression max de service (bar)	-				
Piquages	4				

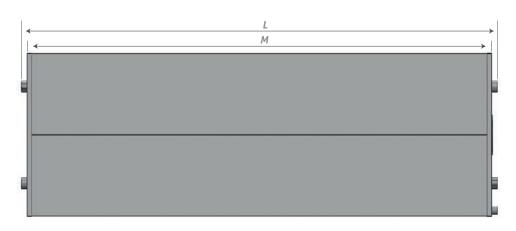

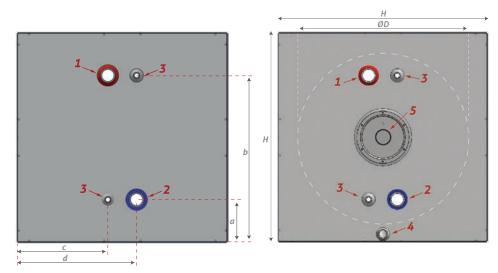



Modèle	ØD	Н	L	М	а	b	С	d
500	600	690	2020	1970	142	551	300	395

Modèle	ØD	Н	L	М	а	b	С	d
500	600	690	2020	1970	142	551	300	395
Dimension:	s (mm)							

		Modèle
	Piquages	500
1	Entrée / Sortie Eau chaude	1″½M
2	Entrée / Sortie Eau froide	1″½M
3	Sonde	1/2″F
4	Vidange	1"M
5	Fourreau résistance	ø45

Données techniques susceptibles de changer sans préavis.