

BT-S 580 A 2000 CON PRODUCCIÓN DE ACS



Los acumuladores de inercia de la serie BT-S se utilizan principalmente para una instalación de sistema solar combinada, que permiten combinar la producción de calefacción y de ACS instantánea a través de un serpentín de acero inoxidable con 316L.




Descripción

- Acumulador intermedio para SSC (Sistema Solar Combinado), para una instalación de calefacción y ACS instantánea, equipado con un serpentín, sin intercambiador.
- Aislante en fibra de poliéster de 100 mm de espesor
- Revestimiento externo estándar con clasificación antifuego M1
- Garantía 5 años



BT-S580, 800, 1000, 1500 y 2000 litros

	Modelo	580 L	800 L	1000 L	1500 L	2000 L
Referencia		BT0580S	BT0800S	BT1000S	BT1500S	BT2000S
Capacidad (litros)		545	783	870	1470	1908
Peso en vacío (kg)		170	215	255	310	360
Aislante en fibra de poliéster (mm)				100		
Superficie de serpentín para ACS (m ²)		5.1	6.4	7.6	8.9	8.9
Volumen de ACS (L)		32	40	48	56	56
Producción de ACS 80°/60° - 10-45°C (kW/m ³ /h)		32 / 0.79	76 / 1.87	77 / 1.89	96 / 2.36	160 / 3.93
Clasificación energética				C		
Temperatura máxima de servicio (°C)				95		
Presión de servicio máxima de la calefacción (bar)				3		
Presión de servicio máxima del intercambiador (bar)				10		
Presión de servicio máxima del circuito sanitario (bar)				6		

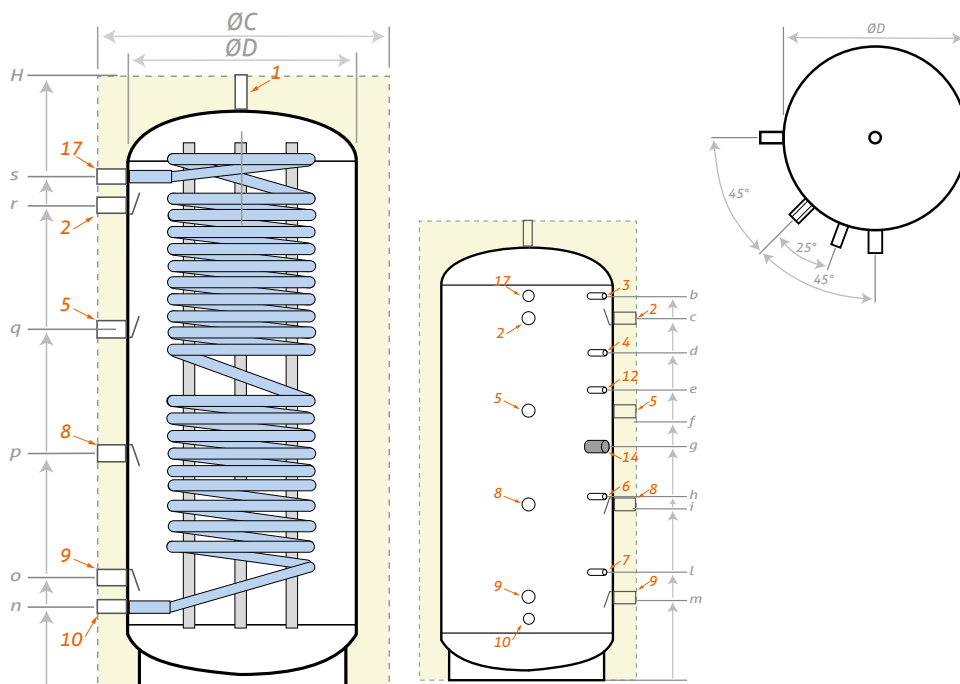

Bocas	Modelo
1	Evento
2	Salida caldera
3, 4, 6, 7, 12	Sonda
5	Salida calefacción
8	Retorno de caldera
9	Retorno de calefacción
10	Entrada agua fría
14	Resistencia eléctrica
17	Salida agua caliente

Garantía Acumulador 5 años

Certificados

Fabricado en la Unión Europea



Modelo	ØC	ØD	H	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r	s
580	850	650	1940	1640	1500	1320	1170	1080	920	800	765	490	345	240	340	740	1140	1540	1640
800	990	790	1930	1580	1485	1290	1190	1075	950	770	725	465	365	280	380	745	1115	1480	1580
1000	990	790	2110	1760	1655	1500	1330	1185	1070	840	785	495	365	280	380	805	1235	1660	1760
1500	1200	1000	2240	1825	1715	1525	1415	1165	1055	870	835	520	445	345	445	870	1300	1725	1825
2000	1300	1100	2380	1950	1830	1640	1470	1260	1150	970	955	630	475	350	450	915	1385	1850	1950

Dimensiones en mm

SYRIUS SOLAR INDUSTRY
 15 rue du Perpignan - ZAC Descartes
 34880 Lavérune - Francia
 +33 (0) 4 67 82 00 18
 contact@syrius-solar.fr

SYRIUS SOLAR IBERIA
 C/ Automoción, 23 Bajo - P.I. Calonge
 41005 Sevilla - España
 (+34) 955 08 53 67
 iberia@syrius-solar.fr

SAS com un capital de 156 800 €
 RCS Montpellier 794 797 753 00041

www.syrius-solar.es

