

BVE-WM 200



Los acumuladores de la serie BVE-WM están especialmente diseñados para instalaciones solares en circuito indirecto, con intercambiador.

La cuba y el intercambiador son en acero vitrificado. El acumulador está equipado en el lateral con bocas para la salida y retorno de los captadores solares, independientemente de la entrada de agua fría y la salida de agua caliente sanitaria.

Las fijaciones están preparadas para su instalación en vertical sobre un muro de carga.



Descripción


- Acumulador para almacenar agua caliente sanitaria* en acero vitrificado, con un intercambiador.
- Vitrificado conforme a la norma DIN4753-3 y UNI 10025.
- Protección por ánodo de magnesio
- Aislante de poliuretano rígido inyectado, acabado metálico prelacado en blanco
- Suministrado con apoyo eléctrico protegido, interruptor encendido/apagado y piloto luminoso bicolor :
Luz roja: calentando / Luz azul: ACS lista para consumo
- Garantía 5 años, parte eléctrica garantía 2 años

* Producto preparado para contener agua según la calidad definida por las directivas europeas 80/778/CEE y 98/83/CE, incorporado al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.



BVE-WM 200 litros

Modelo	200 L
Referencia	BVE0200WM
Posición	Vertical - Mural
Capacidad total (litros)	196
Superficie del intercambiador térmico (m ²)	0.76
Volumen del intercambiador térmico (L)	5
Potencia del intercambiador (kW) a *60-80°C	22.6
Apoyo eléctrico con interruptor	1.2 / 2.4 kW - resistencia protegida
Aislante en poliuretano rígido (mm)	40
Peso en vacío (kg)	65.5
Tiempo de calentamiento ΔT 45K (15-60°C) 80°C (h:mn)	00:42
Flujo continuo de ACS a ΔT 35° a 60-80°C (L/h)	561
Pérdidas estáticas (W)	61
Clasificación energética	B
Temperatura máxima de servicio (°C)	95

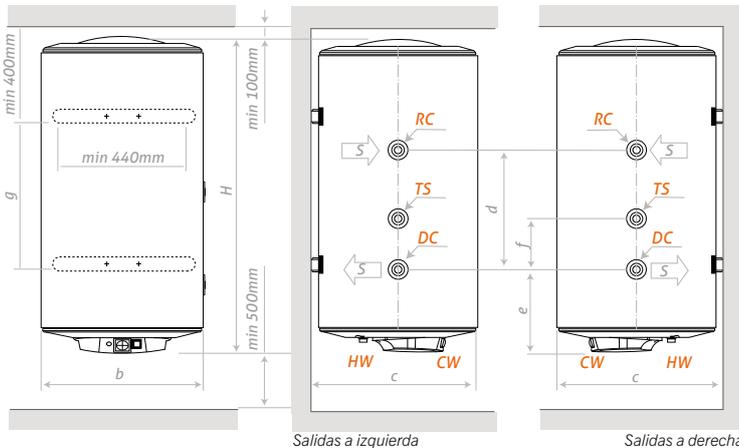

Bocas	Modelo	200
CW	Entrada de agua fría	3/4"
HW	Salida de agua caliente	3/4"
RC	Retorno captador	3/4"
DC	Salida captador	3/4"
TS	Sonda de temperatura	1/2"

Garantía Acumulador 5 años

Certificados

Vitrificado bajo las normas DIN 4753-3 y UNI 10025
Fabricado en la Unión Europea



Modelo	Ø	H	b	c	d	e	f	g
200	560	1357	560	570	800	296	150	800

Dimensiones en mm

SYRIUS SOLAR INDUSTRY
15 rue du Perpignan - ZAC Descartes
34880 Lavérune - Francia
+33 (0) 4 67 82 00 18
contact@syrius-solar.fr

SYRIUS SOLAR IBERIA
C/ Automoción, 23 Bajo - P.I. Calonge
41005 Sevilla - España
(+34) 955 08 53 67
iberia@syrius-solar.fr

SAS com un capital de 156 800 €
RCS Montpellier 794 797 753 00041

www.syrius-solar.es

