




MITIGEUR THERMOSTATIQUE MT252

POSE

Toutes positions

Montage par raccords-unions M

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

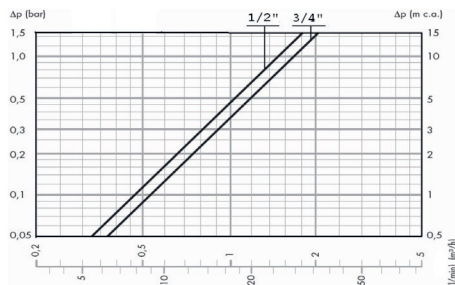

MT252720C 3/4"

Avec clapets intégrés

Fonction anti-brûlure sur ces modèles. En cas de coupure de l'arrivée d'eau froide, le débit est immédiatement coupé.


MITIGEUR MT²⁵²⁷⁰C

- Corps laiton non dézincifiable, chromé (série MT2523XX non chromée)
- Ressort acier inox, obturateur PSU
- Joints EPDM
- Matériaux choisis pour leur excellente tenue aux températures élevées, ainsi que pour leur tenue anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES

MT252720C	3/4"
Clapets intégrés	oui
Plage de réglage	35-55°C
Kv (m3/h)	1.7
Débit mini (m3/h)	0.24
Débit maxi (m3/h)	1.8
Pression max (statique) bar	10
Pression max (dynamique) bar	5
Différence mini de temp. pour un fonctionnement optimal	10°C
Temp. max entrée EC	100°C
Sécurité anti-brûlure	oui

CÔTES

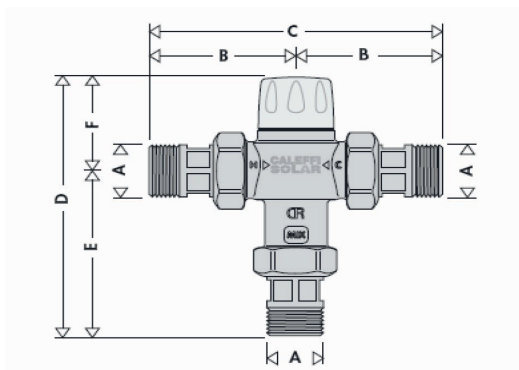

A	3/4"
B	67
C	134
D	127
E	82
F	0.81
Kg	5