CET-SR 80

LE CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE IDÉAL
AU CONFORT RÉSIDENTIEL

MARQUE FRANÇAISE | EXPERTISE & SAVOIR-FAIRE | ÉCONOLOGIQUE

DESCRIPTION

- Ballon de production d'eau chaude sanitaire
- Isolation polyuréthane rigide sans CFC de 60 mm d'épaisseur
- Habillage externe classé au feu B2 en standard
- Garantie 8 ans

Modèle	CET-SR 80
Capacité de chauffage* (kW)	0.6
Puissance absorbée* (kW)	0.169
COP*	3.55
COP**$_{DHW}$	2.8
Puissance maximale absorbée (W)	2.5
Courant nominal (A)	9.3
Courant max (A)	11.4
Alimentation électrique	220V-240V / 50Hz
Chauffage électrique de secours (W)	2
Réfrigérant	R134a
Compresseur	Highly
Dimension nette (mm)	Ø 470x1142
Dimension de l'emballage (mm)	565x585x1180
Poids net (Kg)	42
Poids brut (Kg)	46
Bruit (dB)	38
Classe énergétique	A+
Volume du réservoir d'eau (L)	80
Plage de température de travail (°C)	-7 ~ 43

*Capacité de chauffage à une température de l'air de 20 °C / 15 °C, température de l'eau 15 °C à 55 °C **EN16147:2017

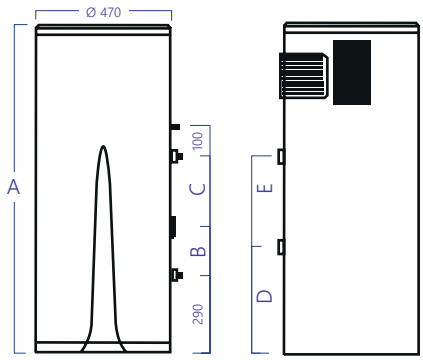



	A	B	C	D	E
CET-SR 80	1150	170	240	380	310

MARQUE FRANÇAISE

ÉLIGIBLE MA PRIME RENOV'

JUSQU'À 70 % D'ÉCONOMIES

8 ANS GARANTIE CUVE ET PIÈCES

DISTRIBUÉ PAR : SYRIUS REUNION

52 avenue des Maldives ZAC Avenir
97450 SAINT-LOUIS
Tél. +262 (0) 262 57 44 96 - reunion@syrius-solar.fr
www.syrius-solar.re

10/2023 - Photos et schémas non contractuels - Sous réserve d'erreurs typographiques et de changements techniques. Crédit photo : Adobe Stock

DESCRIPTION

- Ballon de production d'eau chaude sanitaire
- Isolation polyuréthane rigide sans CFC de 60 mm d'épaisseur
- Habillage externe classé au feu B2 en standard
- Garantie 8 ans

Modèle	CET-SR 80
Capacité de chauffage* (kW)	0.6
Puissance absorbée* (kW)	0.169
COP*	3.55
COP**$_{DHW}$	2.8
Puissance maximale absorbée (W)	2.5
Courant nominal (A)	9.3
Courant max (A)	11.4
Alimentation électrique	220V-240V / 50Hz
Chauffage électrique de secours (W)	
Réfrigérant	R134a
Compresseur	
Dimension nette (mm)	Ø 470x1142
Dimension de l'emballage (mm)	565x585x1180
Poids net (Kg)	42
Poids brut (Kg)	46
Bruit (dB)	38
Classe énergétique	
Volume du réservoir d'eau (L)	80
Plage de température de travail (°C)	-7 ~ 43

*Capacité de chauffage à une température de l'air de 20 °C / 15 °C, température de l'eau 15 °C à 55 °C **EN16147:2017

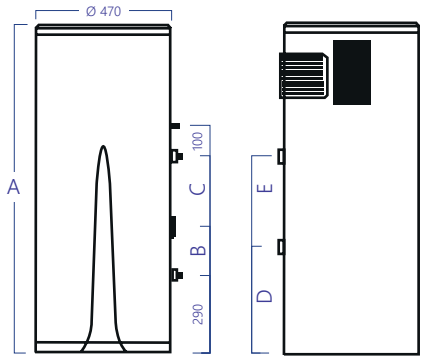



	A	B	C	D	E
CET-SR 80	1150	170	240	380	310

MARQUE FRANÇAISE

ÉLIGIBLE MA PRIME RENOV'

JUSQU'À 70 % D'ÉCONOMIES

8 ANS GARANTIE CUVE ET PIÈCES

DISTRIBUÉ PAR : SYRIUS GUADELOUPE

Immeuble IPM - Parc d'activités de Jabrun
97122 BAIE-MAHAULT
Tél. 0590 44 14 14 - guadeloupe@syrius-solar.fr
www.syrius-solar.gp

10/2023 - Photos et schémas non contractuels - Sous réserve d'erreurs typographiques et de changements techniques. Crédit photo : Adobe Stock

DESCRIPTION

- Ballon de production d'eau chaude sanitaire
- Isolation polyuréthane rigide sans CFC de 60 mm d'épaisseur
- Habillage externe classé au feu B2 en standard
- Garantie 8 ans

Modèle	CET-SR 80
Capacité de chauffage* (kW)	0.6
Puissance absorbée* (kW)	0.169
COP*	3.55
COP**$_{DHW}$	2.8
Puissance maximale absorbée (W)	2.5
Courant nominal (A)	9.3
Courant max (A)	11.4
Alimentation électrique	220V-240V / 50Hz
Chauffage électrique de secours (W)	
Réfrigérant	R134a
Compresseur	
Dimension nette (mm)	Ø 470x1142
Dimension de l'emballage (mm)	565x585x1180
Poids net (Kg)	42
Poids brut (Kg)	46
Bruit (dB)	38
Classe énergétique	A+
Volume du réservoir d'eau (L)	80
Plage de température de travail (°C)	-7 ~ 43

*Capacité de chauffage à une température de l'air de 20 °C / 15 °C, température de l'eau 15 °C à 55 °C **EN16147:2017

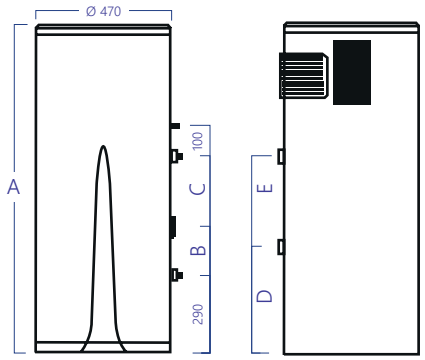



	A	B	C	D	E
CET-SR 80	1150	170	240	380	310

MARQUE FRANÇAISE

ÉLIGIBLE MA PRIME RENOV'

JUSQU'À 70 % D'ÉCONOMIES

8 ANS GARANTIE CUVE ET PIÈCES

DISTRIBUÉ PAR : SYRIUS MARTINIQUE

Route de la Pointe des Grives
97200 Fort-de-France
Tél. 0590 44 14 14 - martinique@syrius-solar.fr
www.syrius-solar.mq

10/2023 - Photos et schémas non contractuels - Sous réserve d'erreurs typographiques et de changements techniques. Crédit photo : Adobe Stock

DESCRIPTION

- Ballon de production d'eau chaude sanitaire
- Isolation polyuréthane rigide sans CFC de 60 mm d'épaisseur
- Habillage externe classé au feu B2 en standard
- Garantie 8 ans

Modèle	CET-SR 80
Capacité de chauffage* (kW)	0.6
Puissance absorbée* (kW)	0.169
COP*	3.55
COP**$_{DHW}$	2.8
Puissance maximale absorbée (W)	2.5
Courant nominal (A)	9.3
Courant max (A)	11.4
Alimentation électrique	220V-240V / 50Hz
Chauffage électrique de secours (W)	
Réfrigérant	R134a
Compresseur	
Dimension nette (mm)	Ø 470x1142
Dimension de l'emballage (mm)	565x585x1180
Poids net (Kg)	42
Poids brut (Kg)	46
Bruit (dB)	38
Classe énergétique	A+
Volume du réservoir d'eau (L)	80
Plage de température de travail (°C)	-7 ~ 43

*Capacité de chauffage à une température de l'air de 20 °C / 15 °C, température de l'eau 15 °C à 55 °C **EN16147:2017

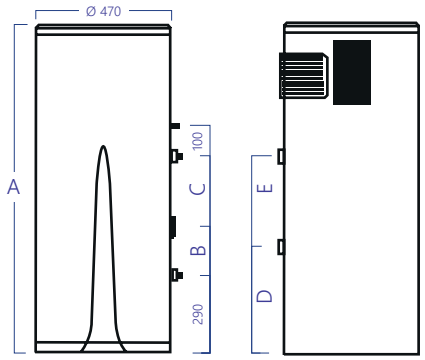



	A	B	C	D	E
CET-SR 80	1150	170	240	380	310

MARQUE FRANÇAISE

ÉLIGIBLE MA PRIME RENOV'

JUSQU'À 70 % D'ÉCONOMIES

8 ANS GARANTIE CUVE ET PIÈCES

DISTRIBUÉ PAR : SYRIUS MARTINIQUE

Route de la Pointe des Grives
97200 Fort-de-France
Tél. 0590 44 14 14 - martinique@syrius-solar.fr
www.syrius-solar.mq

10/2023 - Photos et schémas non contractuels - Sous réserve d'erreurs typographiques et de changements techniques. Crédit photo : Adobe Stock