



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA



IE



IA



XCESIDB203W
C2500 D12c / D8c
BVE0200W
Delta Sol Cs2
Appoint par résistance électrique

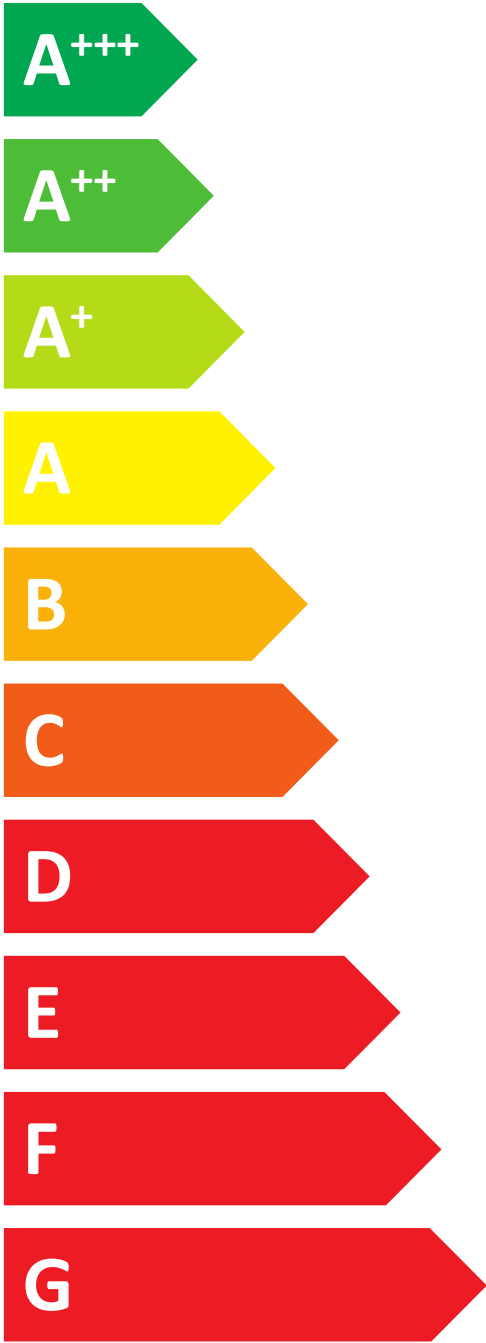

Syrius Solar Industry

#XISZ7369

+  

+  

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

%

Profil de charge déclaré:

Contribution solaire

Voir fiche sur le dispositif solaire

$$(1,1 \times 40 - 10\%) \times 1,71 - \text{Électricité auxiliaire} - 40 = + \text{Contribution solaire} \%$$

- 40 = + %

Efficacité énergétique du produit combiné pour les chauffage de l'eau dans les conditions climatiques moyennes

%

Classe d'efficacité énergétique du produit combiné pour les chauffage de l'eau dans les conditions climatiques moyennes

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	G	F	E	D	C	B	A	A ⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
<input checked="" type="checkbox"/> M	<27%	≥27%	≥30%	≥33%	≥36%	≥39%	≥65%	≥100%	≥130%	≥163%
<input type="checkbox"/> L	<27%	≥27%	≥30%	≥34%	≥37%	≥50%	≥75%	≥115%	≥150%	≥188%
<input type="checkbox"/> XL	<27%	≥27%	≥30%	≥35%	≥38%	≥55%	≥80%	≥123%	≥160%	≥200%
<input type="checkbox"/> XXL	<28%	≥28%	≥32%	≥36%	≥40%	≥60%	≥85%	≥131%	≥170%	≥213%

Efficacité énergétique du chauffage de l'eau dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes

Plus froides: - 0.2 x = %

Plus chaudes: + 0.4 x = %

L'efficacité énergétique du produit combiné prévue dans la présente fiche peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car cette efficacité varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produit par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.