



Chauffe-Eau Solaire Individuel

CESI auto-vidangeable portrait

Le chauffe-eau solaire drain back est un chauffe-eau solaire individuel auto-vidangeable avec station solaire déportée.

Pour éviter les phénomènes de surchauffe en été ou de gel en hiver, le circuit situé à l'extérieur du bâtiment se vidange automatiquement lorsque la pompe s'arrête. Le fluide caloporteur descend par gravité et se stocke dans la bouteille de récupération. L'air contenu dans le circuit remonte alors dans les panneaux et la tuyauterie extérieure.

Ce système de chauffe-eau solaire ne nécessite pas de maintenance. Il est adapté pour toutes les régions.

Composition du Kit

- Ballon avec cuve en acier émaillé, simple ou double échangeur suivant référence
- Panneau(x) solaire(s) certifié(s)
- Station solaire double voie (comprend : régulateur, circulateur, vanne de remplissage, débitmètre, thermomètre aller/retour)
- Bouteille de récupération 18 litres
- Groupe de sécurité, mitigeur solaire, raccords à compression
- Liquide caloporteur (eau glycolée) prêt à l'emploi (-25°C)

Il est nécessaire de rajouter les supports correspondant à la configuration de l'installation, la résistance et la liaison bitube. (voir fiches techniques et grille tarifaire)

Certifications

Certification Solar Keymark panneaux
23.05.004 et 23.06.015



Emailage aux normes DIN 4753-3 et
UNI 10025





Fabriquée en Union Européenne



Éligible



Modèle	CESIDB 202	CESIDB 203	CESIDB 204	CESIDB 304	CESIDB 305	CESIDB 306	CESIDB 506	CESIDB 507
Réf. Kit								
Ballon simple échangeur	XCESIDB202W-C	XCESIDB203W-C	XCESIDB204W-C	XCESIDB304W-C	XCESIDB305W-C	XCESIDB306W-C	XCESIDB506W-C	XCESIDB507W-C
Ballon double échangeur	XCESIDB202WW-C	XCESIDB203WW-C	XCESIDB204WW-C	XCESIDB304WW-C	XCESIDB305WW-C	XCESIDB306WW-C	XCESIDB506WW-C	XCESIDB507WW-C
Ballon (voir fiches produits pour les caractéristiques techniques complètes)								
Réf. ballon simple échangeur	BVE0200W-NO1	BVE0200W-NO1	BVE0200W-NO1	BVE0300W-NO1	BVE0300W-NO1	BVE0300W-NO1	BVE0500W-NO1	BVE0500W-NO1
Réf. ballon double échangeur	BVE0200WW-NO1	BVE0200WW-NO1	BVE0200WW-NO1	BVE0300WW-NO1	BVE0300WW-NO1	BVE0300WW-NO1	BVE0500WW-NO1	BVE0500WW-NO1
Volume ballon (litres)	191	191	191	289	289	289	452	452
Panneau(x) (voir fiche produit pour les caractéristiques techniques complètes)								
Surface panneaux (m ²)	1 x 2 m ²	1 x 2,5 m ²	2 x 2 m ²	2 x 2 m ²	2 x 2,5 m ²	3 x 2 m ²	3 x 2 m ²	3 x 2,5 m ²
Série	C2000 D8c	C2500 D8c	C2000 D8c	C2000 D8c	C2500 D8c	C2000 D8c	C2000 D8c	C2500 D8c
Dim. totale panneaux (mm)	1015 x 2033	1245 x 2033	2076 x 2033	2076 x 2033	2536 x 2033	3137 x 2033	3137 x 2033	3735 x 2033

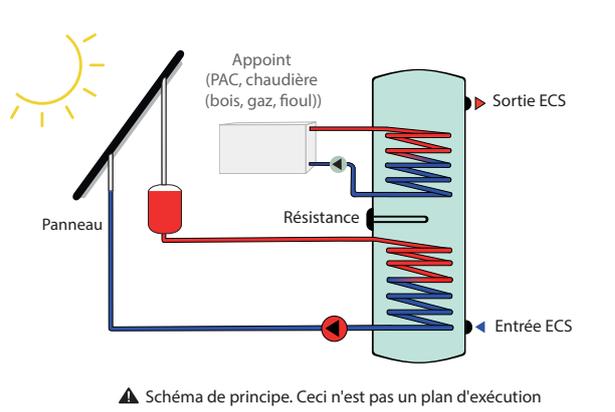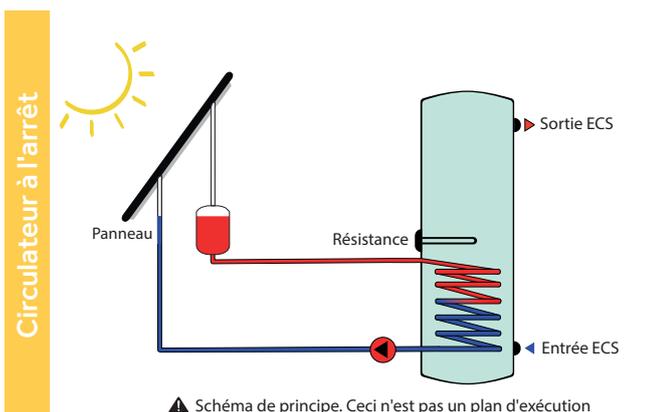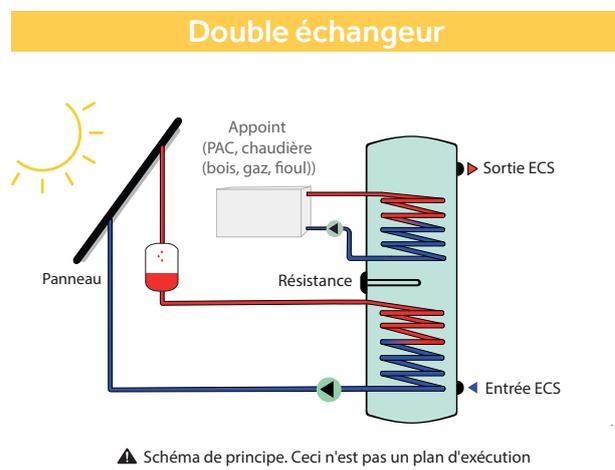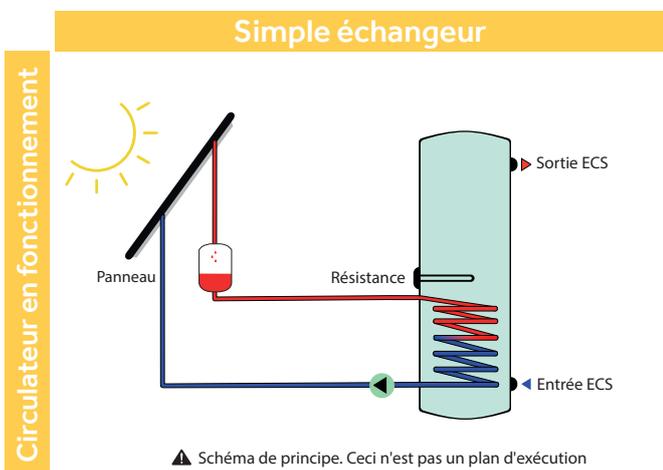

Garantie Panneaux 10 ans
 Garantie Ballons 5 ans
 Garantie Supports 10 ans