



# Chauffe-Eau Solaire Individuel

*CESI pressurisé portrait*

Le chauffe-eau solaire individuel est composé d'un ou plusieurs panneaux solaires, d'un ballon de stockage et d'un régulateur. Le nombre de panneaux dépend de la zone géographique et du nombre de personnes habitant dans le logement.

Le ballon peut être alimenté par une énergie d'appoint par le biais d'une résistance électrique, d'une pompe à chaleur ou autres chaudières (gaz, fioul, bois).

Le chauffe-eau solaire individuel permet de réduire votre facture d'eau chaude sanitaire de 50 à 80% !

## Composition du Kit

- Ballon avec cuve en acier émaillé, simple ou double échangeur selon référence
- Panneau(x) solaire(s) certifié(s)
- Station solaire double voie (comprend : régulateur, circulateur, vannes de remplissage, dégazeur, débitmètre, mano-soupape, thermomètres aller et retour)
- Vase d'expansion avec support
- Groupe de sécurité, mitigeur solaire, raccords à compression
- Liquide caloporteur (eau glycolée) prêt à l'emploi (-25°C)

*Il est nécessaire de rajouter les supports capteurs correspondant à la configuration de l'installation, la résistance et la liaison bitube (voir fiches techniques et grille tarifaire)*

## Certifications

Certification Solar Keymark panneaux  
23.05.004 et 23.06.015



Emaillage aux normes DIN 4753-3 et  
UNI 10025


Fabriquée en Union Européenne




Éligible



Modèle	CESI 202	CESI 203	CESI 204	CESI 304	CESI305	CESI 306	CESI 506	CESI 507
Réf. Kit								
Ballon simple échangeur	XCESI202W-C	XCESI203W-C	XCESI204W-C	XCESI304W-C	XCESI305W-C	XCESI306W-C	XCESI506W-C	XCESI507W-C
Ballon double échangeur	XCESI202WW-C	XCESI203WW-C	XCESI204WW-C	XCESI304WW-C	XCESI305WW-C	XCESI306WW-C	XCESI506WW-C	XCESI507WW-C
<b>Ballon</b> (voir fiches produits pour les caractéristiques techniques complètes)								
Réf. ballon simple échangeur	BVE0200W-NO1	BVE0200W-NO1	BVE0200W-NO1	BVE0300W-NO1	BVE0300W-NO1	BVE0300W-NO1	BVE0500W-NO1	BVE0500W-NO1
Réf. ballon double échangeur	BVE0200WW-NO1	BVE0200WW-NO1	BVE0200WW-NO1	BVE0300WW-NO1	BVE0300WW-NO1	BVE0300WW-NO1	BVE0500WW-NO1	BVE0500WW-NO1
Volume ballon (litres)	191	191	191	289	289	289	452	452
<b>Panneau(x)</b> (voir fiche produit pour les caractéristiques techniques complètes)								
Surface panneaux (m <sup>2</sup> )	1 x 2 m <sup>2</sup>	1 x 2,5 m <sup>2</sup>	2 x 2 m <sup>2</sup>	2 x 2 m <sup>2</sup>	2 x 2,5 m <sup>2</sup>	3 x 2 m <sup>2</sup>	3 x 2 m <sup>2</sup>	3 x 2,5 m <sup>2</sup>
Série	C2000 D8c	C2500 D8c	C2000 D8c	C2000 D8c	C2500 D8c	C2000 D8c	C2000 D8c	C2500 D8c
Dim. totale panneaux (mm)	1015 x 2033	1245 x 2033	2076 x 2033	2076 x 2033	2536 x 2033	3137 x 2033	3137 x 2033	3735 x 2033

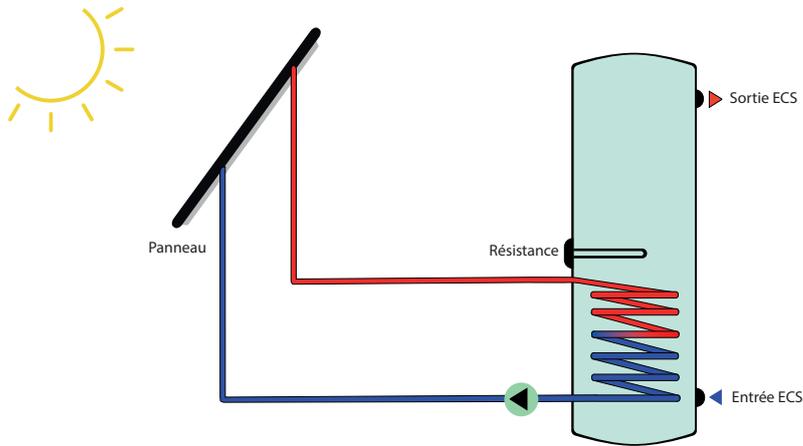

▲ Schéma de principe. Ceci n'est pas un plan d'exécution

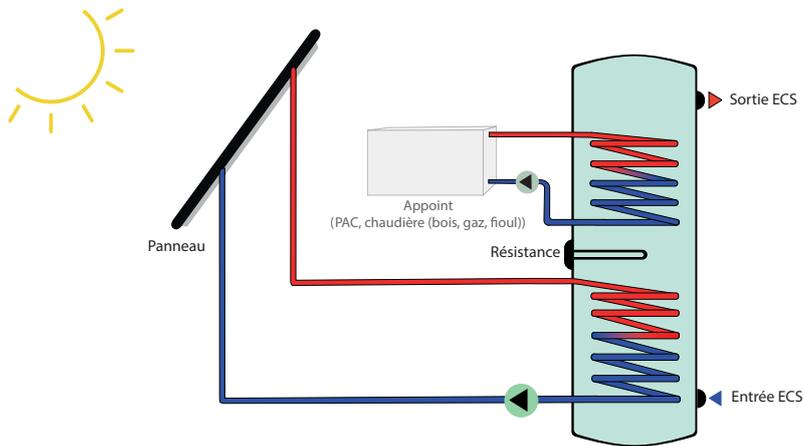

▲ Schéma de principe. Ceci n'est pas un plan d'exécution

Garantie Panneaux 10 ans  
 Garantie Ballons 5 ans  
 Garantie Supports 10 ans