


## Ballons Solaires BVE-WM 200

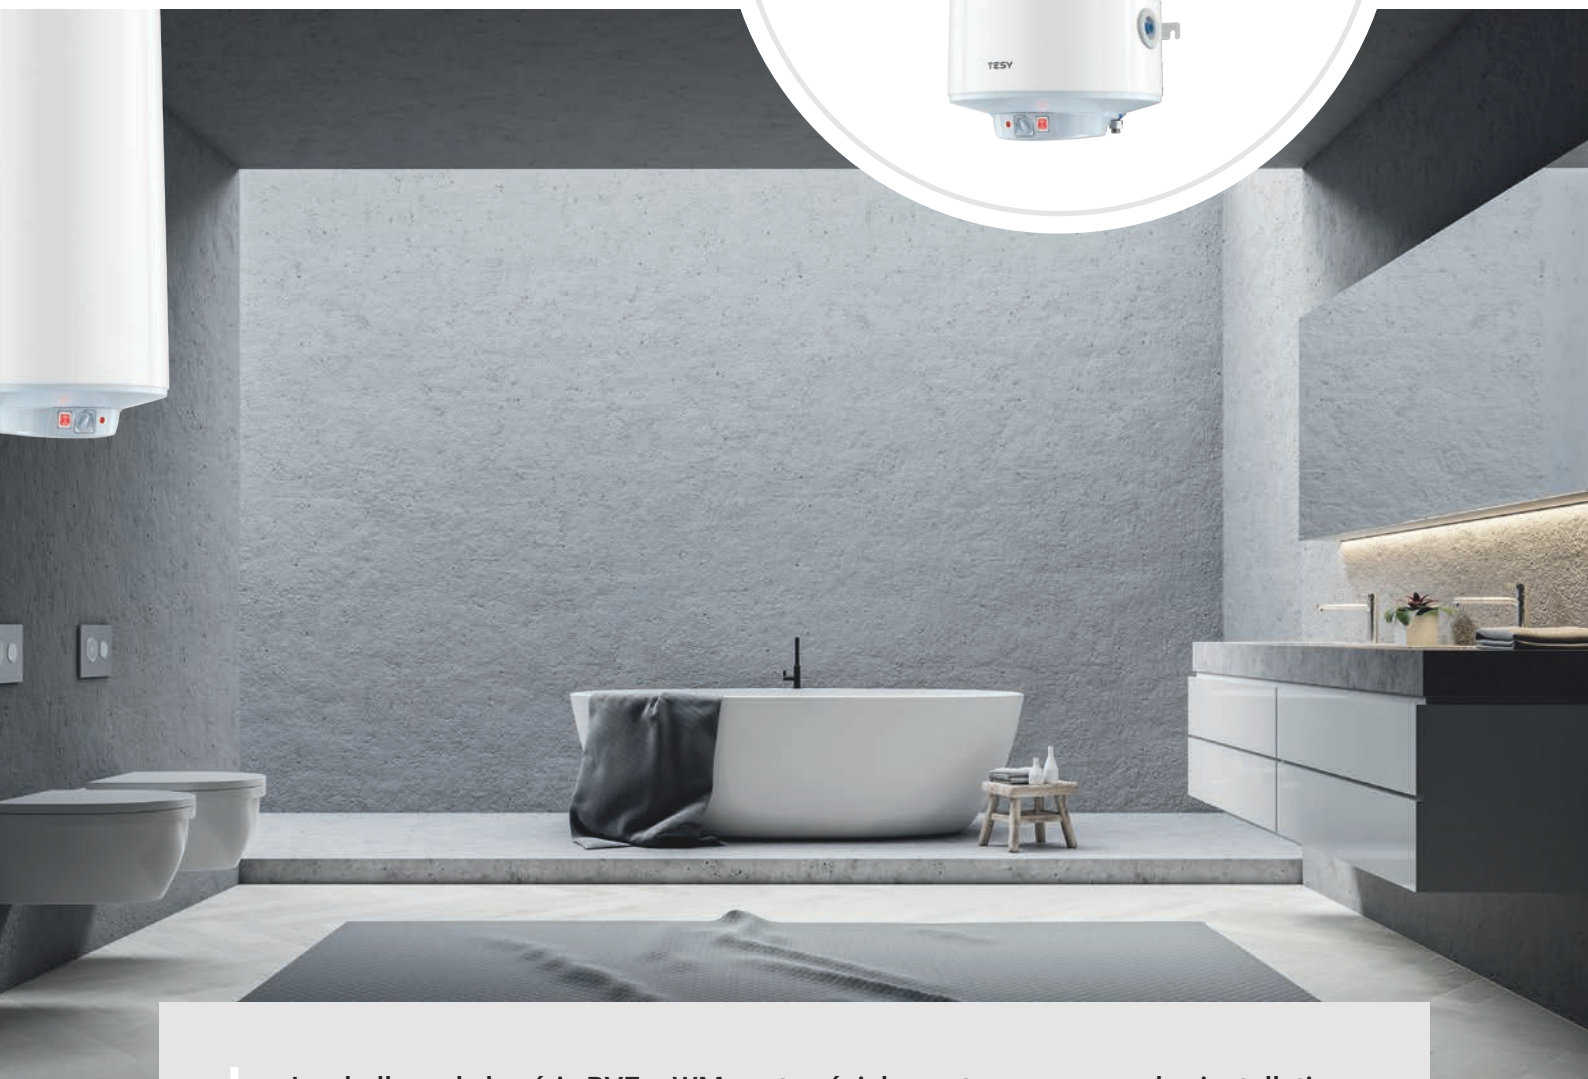

Les ballons de la série BVE – WM sont spécialement conçus pour des installations solaires en circuit indirect, avec échangeur.  
La cuve et l'échangeur sont en acier émaillé. Le ballon est équipé sur le côté des piquages pour le départ et retour du capteur solaire, indépendamment de l'entrée eau froide et sortie eau chaude sanitaire.  
La fixation se fait à la verticale sur un mur porteur.


# Descriptif

- Ballon de stockage d'eau chaude sanitaire\* en acier émaillé, avec un échangeur
  - Emaillage conforme à la norme DIN 4753-3 et UNI 10025.  
Protection par anode magnésium
  - Isolation polyuréthane rigide injecté, finition tôle prélaquée blanche
  - Livré avec appoint électrique, avec interrupteur ON/OFF et témoin lumineux bicolore :  
Témoin Rouge : en chauffe  
Témoin Bleu : ECS prête à consommer
  - Garantie 5 ans, partie électrique garantie 2 ans
- \* Eau Sanitaire répondant à la norme Française selon décret N°89-3 du 03/01/89



## BVE-WM 200 litres

Modèle	200 L
Référence	BVE0200WM
Position	Verticale - Murale
Capacité totale (litres)	196
Surface de l'échangeur thermique (m <sup>2</sup> )	0.75
Volume de l'échangeur thermique (L)	3.4
Puissance échangeur (kW) à *60-80°C	22.6
Appoint électrique avec interrupteur	1.2 / 2.4 kW - résistance stéatite
Isolation polyuréthane rigide (mm)	40
Poids à vide (kg)	65.5
Débit continu eau chaude sanitaire à ΔT 35° à *60-80°C (L/h)	561
Déperdition calorifique ΔT 45K (kWh/24h)	1.46
Classement énergétique	B
Température max de service (°C)	95

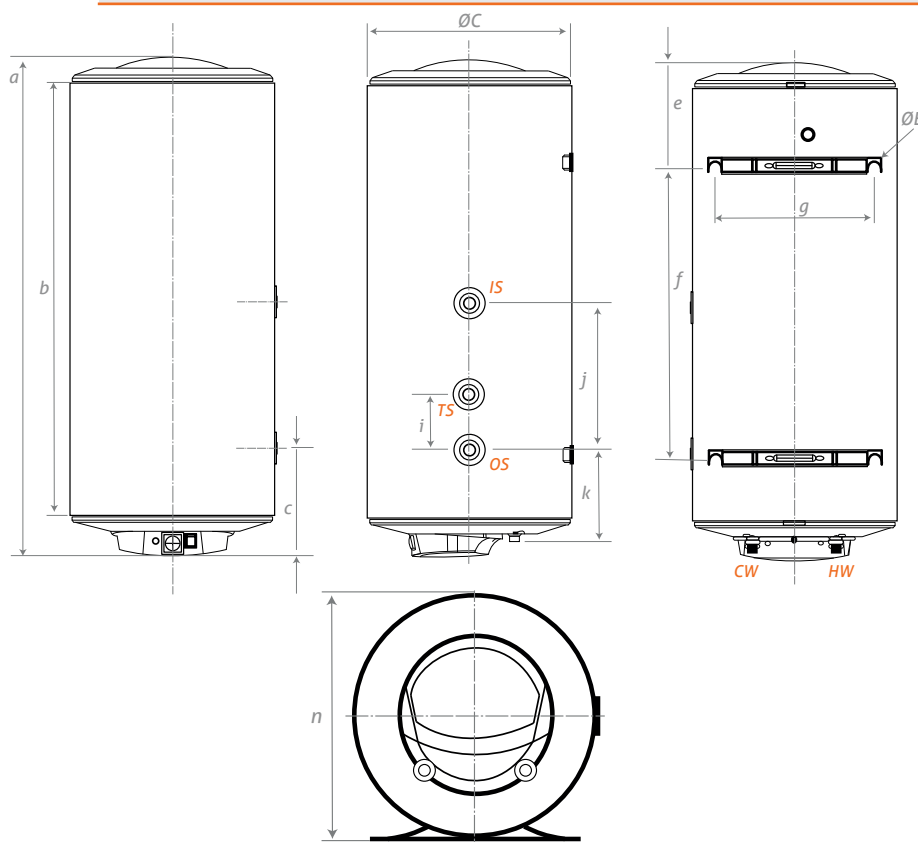

Piquages		Modèle
		200
CW	Alimentation eau froide	3/4"
HW	Sortie eau chaude	3/4"
IS	Entrée échangeur	3/4"
OS	Sortie échangeur	3/4"
TS	Sonde température	3/4"

**Garantie Ballon 5 ans**

## Certifications

Emaillage aux normes DIN 4753-3 et UNI 10025  
Fabriqué en Union Européenne



Modèle	C	E	a	b	c	e	f	g	i	j	k	n
200	560	15	1362	1185	296	287	800	440	150	400	250	567

Dimensions en mm



8 rue de la Prade – Z.I. Sud – 34880 Lavérune  
Tél. 04 67 82 00 18 – contact@syrius-solar.fr – www.syrius-solar.fr  
SAS au capital de 156 800 € - RCS Montpellier 794 797 753 00033