


CALENTADOR SOLAR TERMOSIFÓN


TS Eco

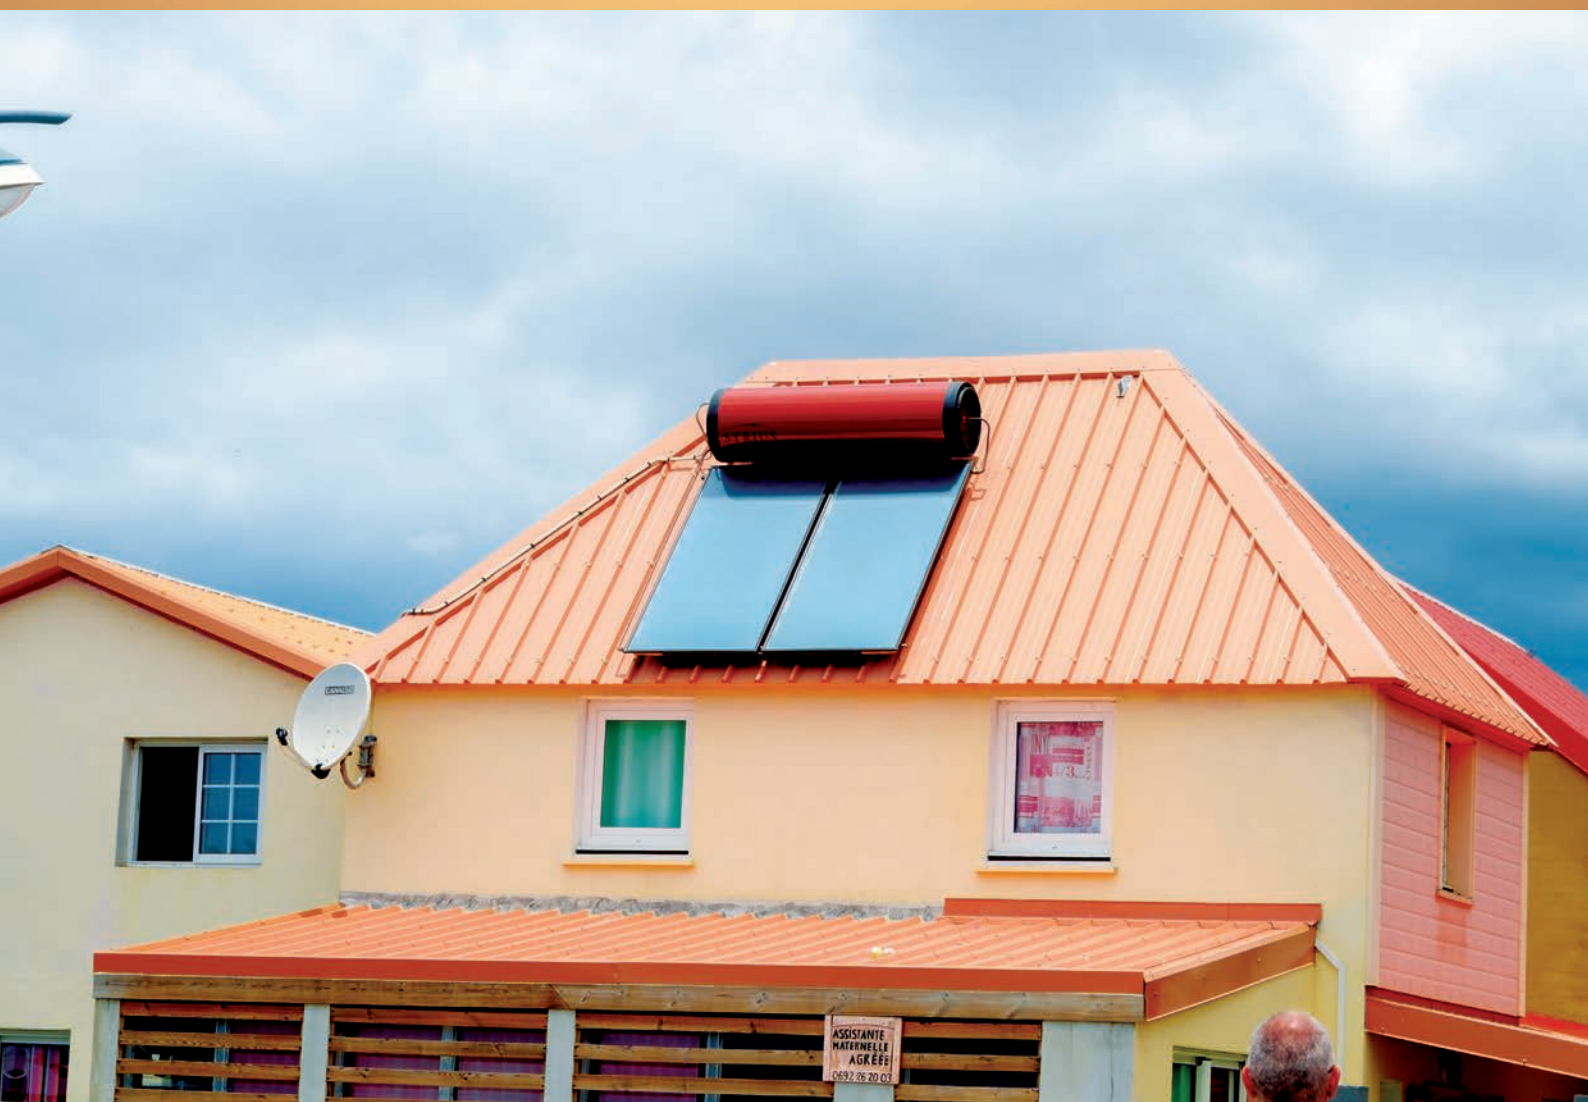

El calentador solar termosifón se compone de uno o más captadores solares y de un acumulador de agua caliente horizontal, sobre los captadores, en la cubierta.


El sistema termosifón no tiene necesidad de controlador ni de bomba. La circulación del agua se efectúa sola, por el efecto termosifón: el agua caliente, más ligera, sube y se almacena en el acumulador horizontal. El agua menos caliente de la parte baja del acumulador, más pesada, desciende la parte baja del captador.

Este sistema de calentamiento de agua solar es ideal para regiones tropicales o del Sur de Europa.

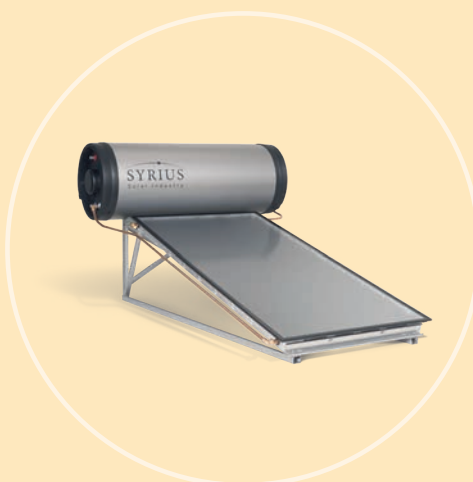

Composición del kit

- Acumulador con cuba de acero vitrificado con bocas en inox
- Captador(es) solar(es)
- Kits de unión acumulador / captadores (en cobre)
- Estructura para tejado metálico en acero Magnelis® y tornillería inoxidable (complemento estructura para terraza opcional)
- Grupo de seguridad
- Racores y juntas

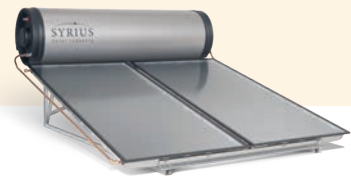

TS 202 ECO, 304 ECO

Modelo

TS 202 ECO

TS 304 ECO

Captador Syrius C2000 D12c (ver ficha del producto para las características técnicas completas)


Dimensiones (mm)	2033 x 1015 x 98	
Peso en vacío (kg)	31	
Factor óptico o Rendimiento máximo η_0	69.90 %	
Coefficiente de pérdidas térmicas a1	3.82 W/(m ² .K)	
Coefficiente de pérdidas térmicas a2	0.016 W ² /(m ² .K ²)	
Cubierta	Vidrio templado de seguridad 3,2 mm con bajo contenido en hierro	
Absorbedor	Aluminio selectivo soldado con láser con tuberías de cobre	
Superficie bruta/neta (m ²)	2.06 / 1.89	
Número	1	2
Superficie total bruta (m ²)	2	4

Acumulador

Capacidad (litros)	185	272
Dimensiones (mm)	1480 x 550	1975 x 550
Peso en vacío (kg)	63	84
Tipo de cuba	Acero con recubierto vitrificado con bocas en inox	
Aislamiento	Poliuretano inyectado 45 kg/m ³ - 45 mm de espesor mínimo	
Bocas	¾" M inox	
Opción de suplemento eléctrico	Resistencia sumergida	

Sistema completo

Peso en vacío (kg)	110	166
Dimensiones totales (mm)	1700 x 2560	2300 x 2560

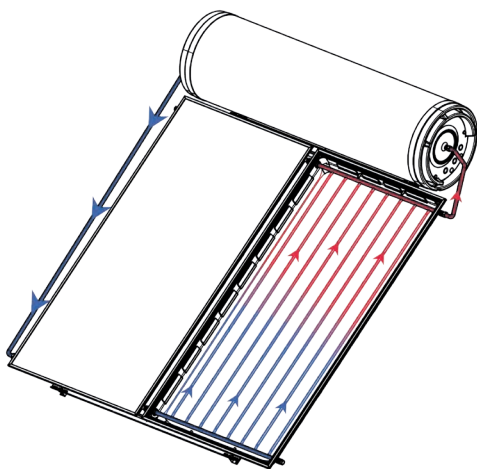

Garantía Captadores 10 años
Garantía Acumuladores 5 años
Garantía Estructuras 10 años

Certificados

Certificación SolarKeymark sistema



Fabricado en Francia



SYRIUS SOLAR INDUSTRY
15 rue du Perpignan - ZAC Descartes
34880 Lavérune - Francia
+33 (0) 4 67 82 00 18
contact@syrius-solar.fr

SAS com un capital de 156 800 €
RCS Montpellier 794 797 753 00041

SYRIUS SOLAR IBERIA
C/ Automoción, 23 Bajo - P.I. Calonge
41005 Sevilla - España
+34 955 08 53 67
iberia@syrius-solar.fr

www.syrius-solar.es

